




PORTES COUPE-FEU AVEC ATTESTATIONS BENOR

## Couvre-chant PURE

Avec ses propriétés de résistance aux chocs, d'hygiène et d'esthétique comme atouts principaux, le couvre-chant PURE est la meilleure protection de chant pour les portes (coupe-feu) en HPL.

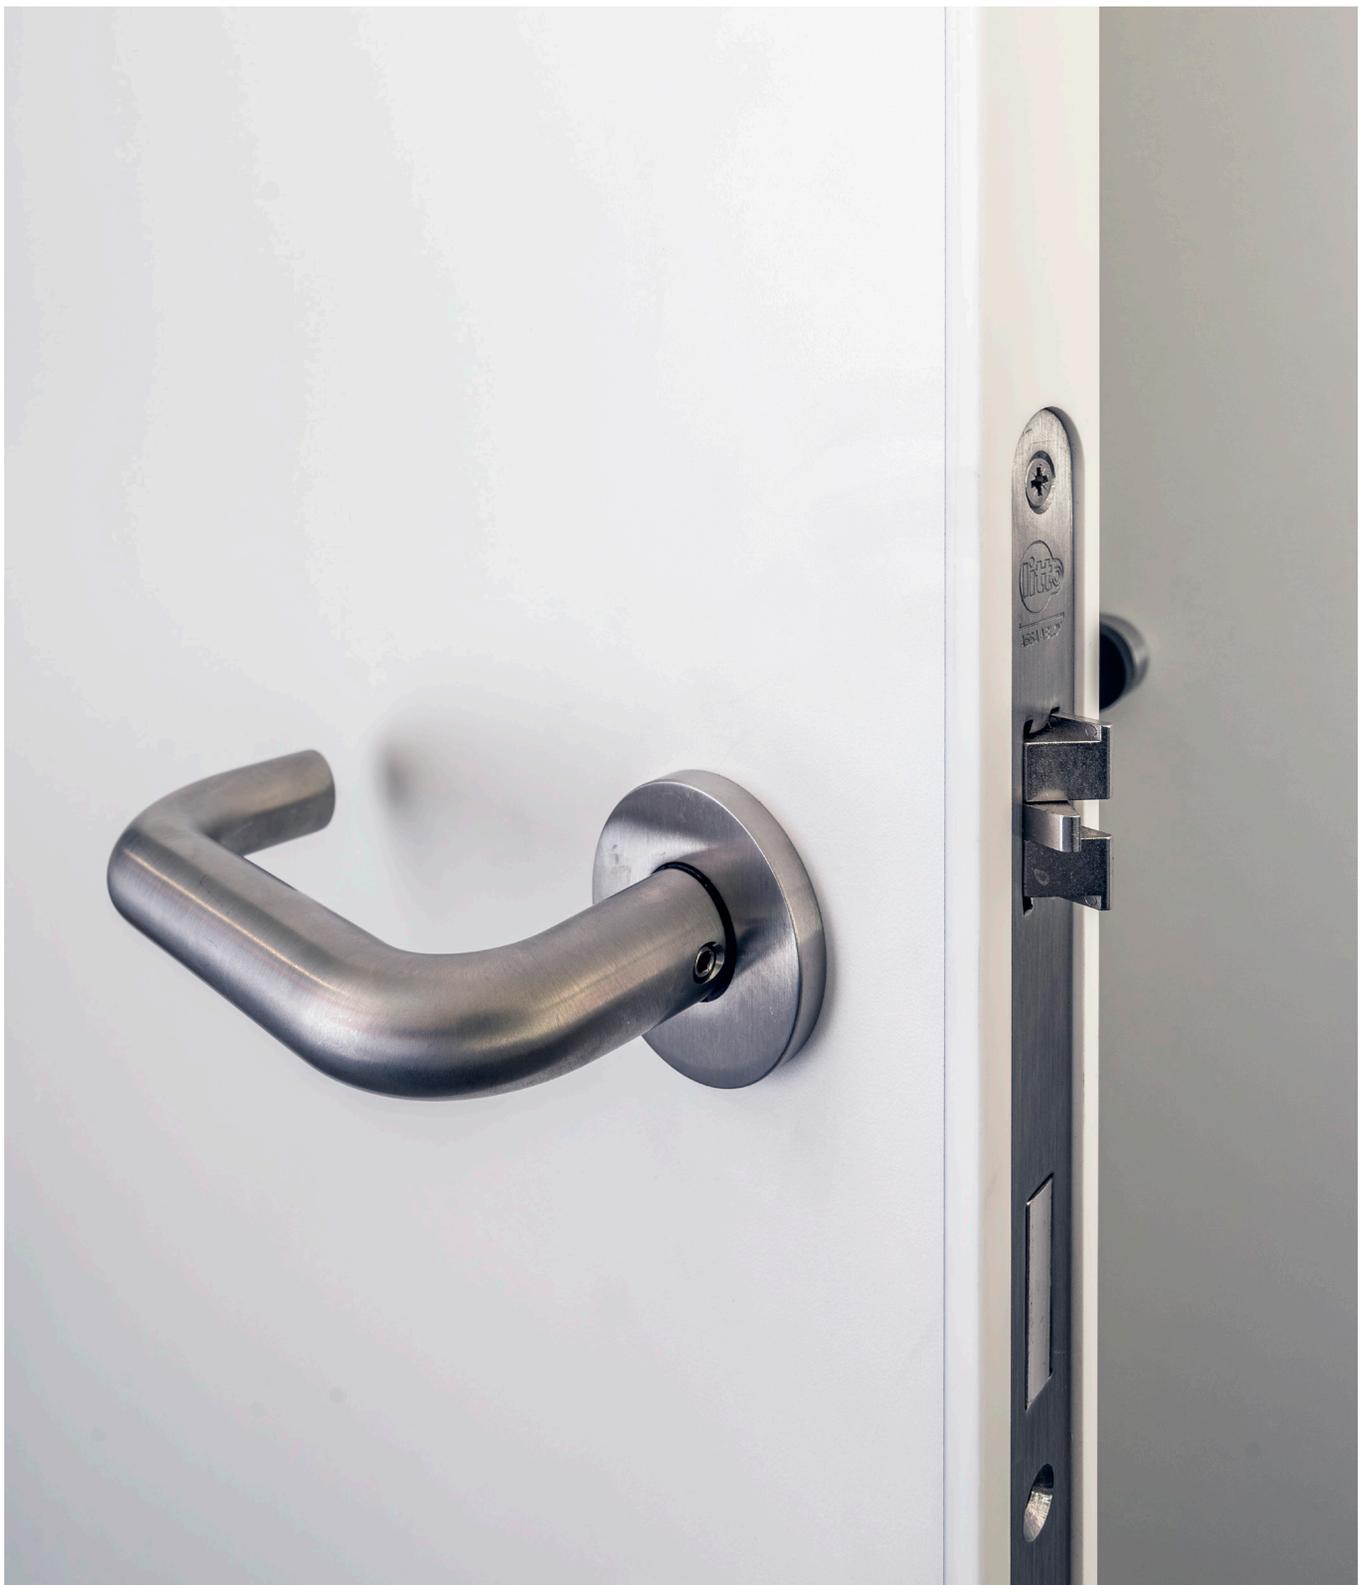




## Couvre-chant PURE

Avec ses propriétés de résistance aux chocs, d'hygiène et d'esthétique comme atouts principaux, le couvre-chant PURE est la meilleure protection de chant pour les portes (coupe-feu) en HPL.

### Caractéristiques

- Protection de chant visible et résistante aux chocs pour les portes HPL grâce à un couvre-chant en PU bicomposant.
- Moulage liquide de chant en PU bicomposant dans un système fermé, assurant une adhésion solide et une transition sans rupture avec le HPL.
- Excellentes propriétés hygiéniques grâce aux caractéristiques inorganiques du PU et la transition sans rupture avec le HPL.
- Épaisseur du couvre-chant : 7 mm, avec double dentellage et rainure.
- Coloré dans la masse et ne nécessite aucune finition supplémentaire (peinture, ponçage, vernissage...).
- Couleurs standards :
  - » RAL 9010 / 7024 / 7037 / 7047 / 9005
  - » Autres couleurs RAL disponibles sur demande.
- Applicable aux portes HPL coupe-feu (EI<sub>1</sub>30 / EI<sub>1</sub>60).

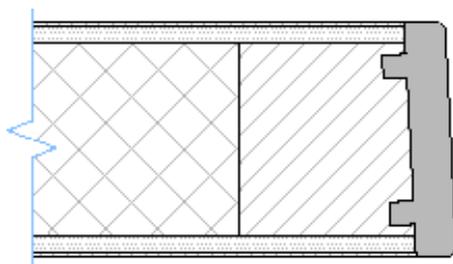

### Dimensions possibles avec les couvre-chants PURE

- Dimensions maximales :
  - » Hauteur maximale de porte : 2700 mm.
  - » Largeur maximale de porte : 1500 mm.
- Portes battantes :
  - » Couvre-chant moulé droit pour épaisseur de porte de 40, 50 ou 60 mm.
  - » Couvre-chant moulé en biais de 3° pour épaisseur de porte de 40, 50 ou 60 mm (pour dégraissage).
  - » Batté au lieu de maclair pour épaisseur de porte de 50 mm.
- Portes va-et-vient :
  - » Disponible uniquement pour une épaisseur de porte de 50 mm.

Remarque : Soyez vigilant face au pinking, yellowing ou vulcanisation.  
Plus d'informations à ce sujet dans la fiche technique.

### Avantages couvre-chant PURE

- Haute résistance aux chocs & propriétés hygiéniques optimales.
- Facile à entailler et sans finition ultérieure nécessaire
- Coloré dans la masse, couleur RAL au choix.
- Coupe-feu (EI<sub>1</sub>30 / EI<sub>1</sub>60) possible
- Portes vitrées avec parclozes PURE.
- Compatible avec des ébrasements en bois ou en métal.

